

coolwzjcool的专栏

j2ee技术点滴

目录视图

摘要视图

订阅

个人资料



coolwzjcool



访问：192760次
积分：3981分
排名：第1672名

原创：194篇 转载：59篇
译文：0篇 评论：73条

文章搜索

文章分类

- [DataBase 数据库](#) (37)
- [j2ee](#) (22)
- [开源代码研究](#) (7)
- [javascript](#) (15)
- [java基础知识](#) (33)
- [JSP](#) (7)
- [Servlet](#) (4)
- [XML学习&实践篇](#) (10)
- [流行框架之Hibernate](#) (10)
- [流行框架之Spring](#) (12)
- [流行框架之Struts](#) (19)
- [WebService / SOA](#) (3)
- [个人收藏](#) (44)
- [工作流](#) (14)
- [Birt](#) (2)
- [移动互联](#) (3)
- [Redis](#) (4)
- [Nginx](#) (0)

文章存档

- [2013年11月](#) (1)
- [2013年08月](#) (4)
- [2013年04月](#) (5)

投票赢好礼，周周有惊喜！[2014年4月微软MVP申请开始了！](#)[消灭0回答，赢下载分](#)[“我的2013”年度征文活动火爆进行中！](#)

专访何海涛：“不正经”程序员的进阶之路

[首页](#)[业界](#)[移动](#)[云计算](#)[研发](#)[论坛](#)[博客](#)[下载](#)[更多](#)

eclipse3.5配置tomcat7.0

分类：[个人收藏](#)2010-08-20 14:215086人阅读[评论\(15\)](#)[收藏](#)[举报](#)

[tomcat](#)[eclipse](#)[server](#)[myeclipse](#)[initialization](#)[2010](#)

转载请注明出处。.....谢谢！

接上一篇《[eclipse3.3~3.5配置tomcat7.0](#)》——

上篇中，只介绍了借助myeclipse配置tomcat7来解决eclipse3.6以下版本无法配置tomcat7的问题，

受上篇的启发，进行仔细研究解决了eclipse3.5配置tomcat7.0的问题。

具体步骤如下所示：

1、启动eclipse3.5

2013年01月 (1)

2012年08月 (4)

展开

阅读排行

java中String字符串的替 (10062)

TOMCAT内存大小调整 (8399)

eclipse3.5配置tomcat7. (5086)

java 去掉字符串的空格 (4993)

Oracle 内存分析 (4967)

彻底卸载MSN2009 (3533)

源码关联以及导入源码到 (3480)

外网访问tomcat项目 (3434)

不能打开文件: mk:@ms (3006)

Application "XXX" could (2878)

评论排行

eclipse3.5配置tomcat7. (15)

全新S2SH配置一步一步 (10)

struts2 错误总结 自己会 (4)

j2ee过滤器简介及使用 (4)

关于自定义标签 jsp (3)

Application "XXX" could (3)

所有UML箭头图例说明 (3)

SQL SERVER 2005使用 (2)

tomcat7 使用log4j进行E (2)

多Web应用跨域共享问题 (2)

推荐文章

首页

业界

移动

云计算

* Qt实现屏保功能，鼠标一定时间无响应程序进入待机状态

* 零基础看图学GetPost模拟网页登录

* 【Java重构系列】重构31式之封装集合

* Android视图状态及重绘流程分析，带你一步步深入了解View(三)

* 【深入Java虚拟机】之四：类加载机制

* Delphi调用WCF异构编程

最新评论


j2ee过滤器简介及使用
coolwzcool: @fancy1986:如果部署在不同的jvm里面，是无法实现的！如果部署在同一个jvm里面，没有问题...

j2ee过滤器简介及使用
fancy1986: j2EE 里面为一个工程添加过滤器 可以指向另一个工程里面的类吗？


tomcat7 使用log4j进行日志记录
f530476701: 我按你说的为什么就成功不了呢？

tomcat7 使用log4j进行日志记录
run-and-debug: 我的怎么不成功呢？我的tomcat是从myeclipse里启动的

S2SH配置过程 详解（2）
q917769032: 3.1基础配置完了之后就弄出个内存溢出的异常。可能时间太长了，不适合新版本了，我的是: myeclip...

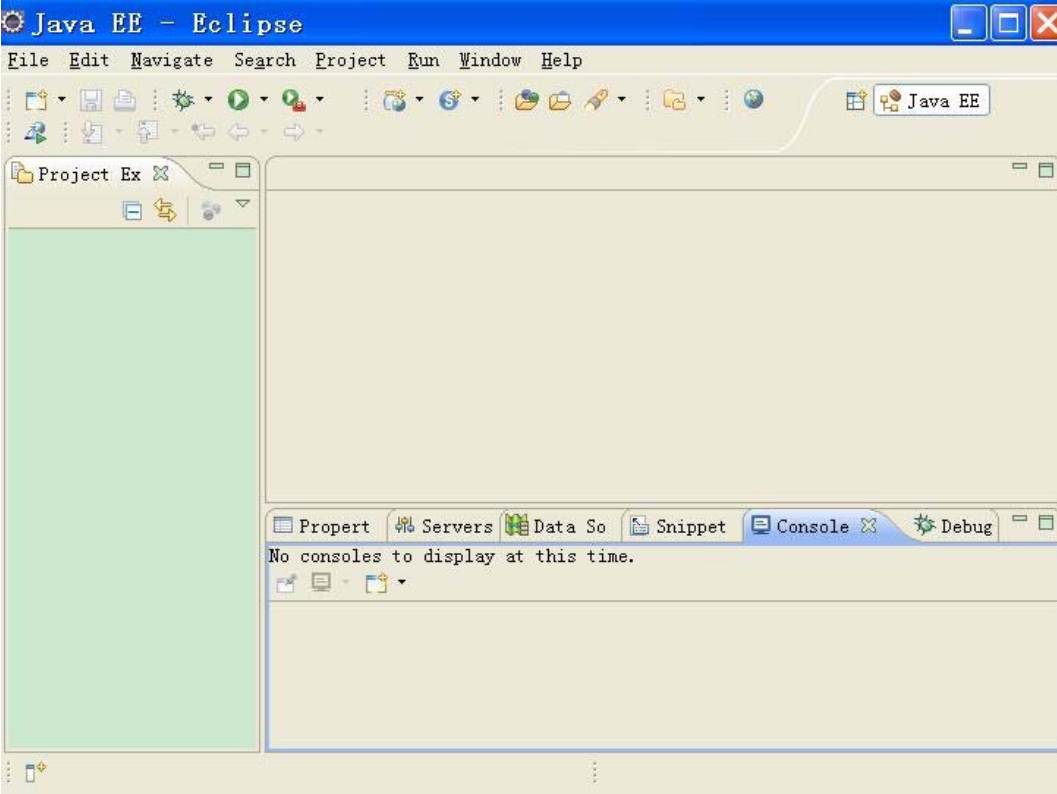

2、选择“server”选项卡，右键新建Server，显示如下图所示内容：

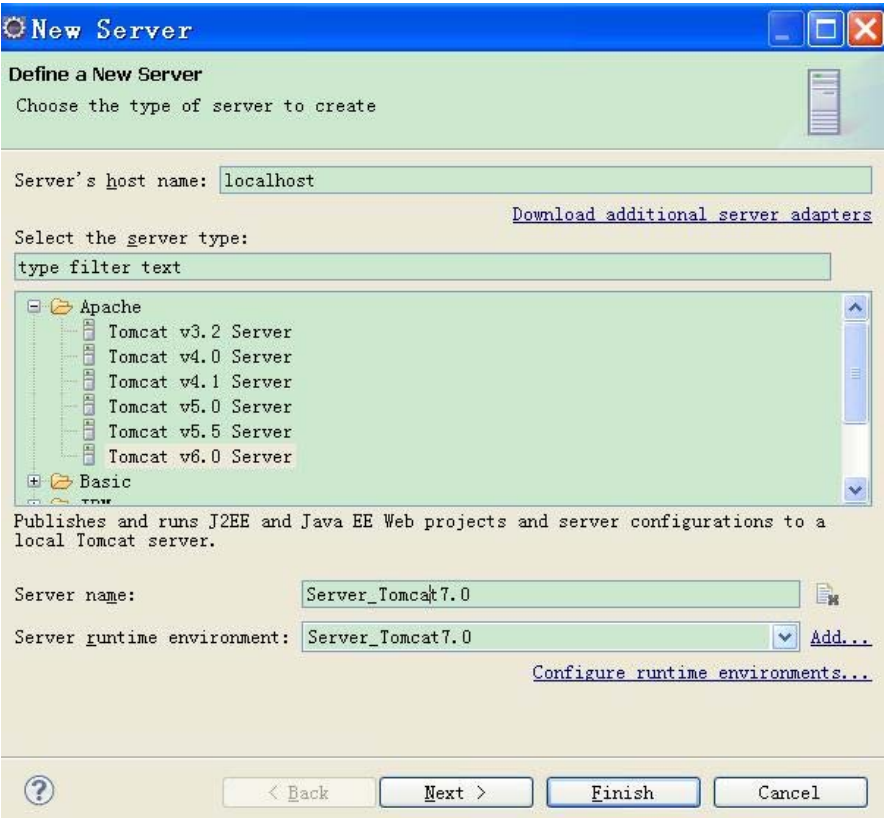

3、点击右下角的“Add...”配置tomcat7的路径

Hadoop2.0 配置详解
lmh566: 问下 在slave下是不是不用配master的信息?? 因为2.0没有master的文件了。

全新S2SH配置一步一步过程详解
q917769032: 楼主链接mysql之后选用的数据库方言, 应该是这个吧org.hibernate.dialect.My...


全新S2SH配置一步一步过程详解
xunke515: 楼主辛苦了。感谢楼主。

android sdk 文件目录含义介绍
skywind1983: 了解, 不过还有几个文件夹没有讲解哦


struts2 错误总结 自己会不断更新
z_sk789: 还是不能用日期选择器啊。。。急啊

他人的技术blog


技术文档
简约
我的CTO俱乐部
从零开始学jquery
初学到深入
Redis部分

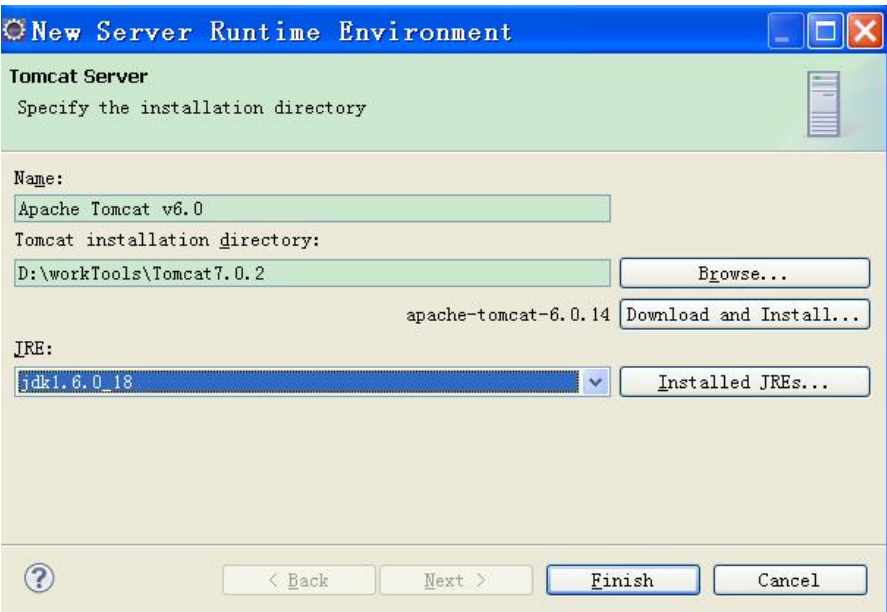


4、然后点击Finish，再点击Finish，然后出现如下配置完成的界面——server选项卡多出来一个服务器名，左边“Project Explorer”出现“Server项目”

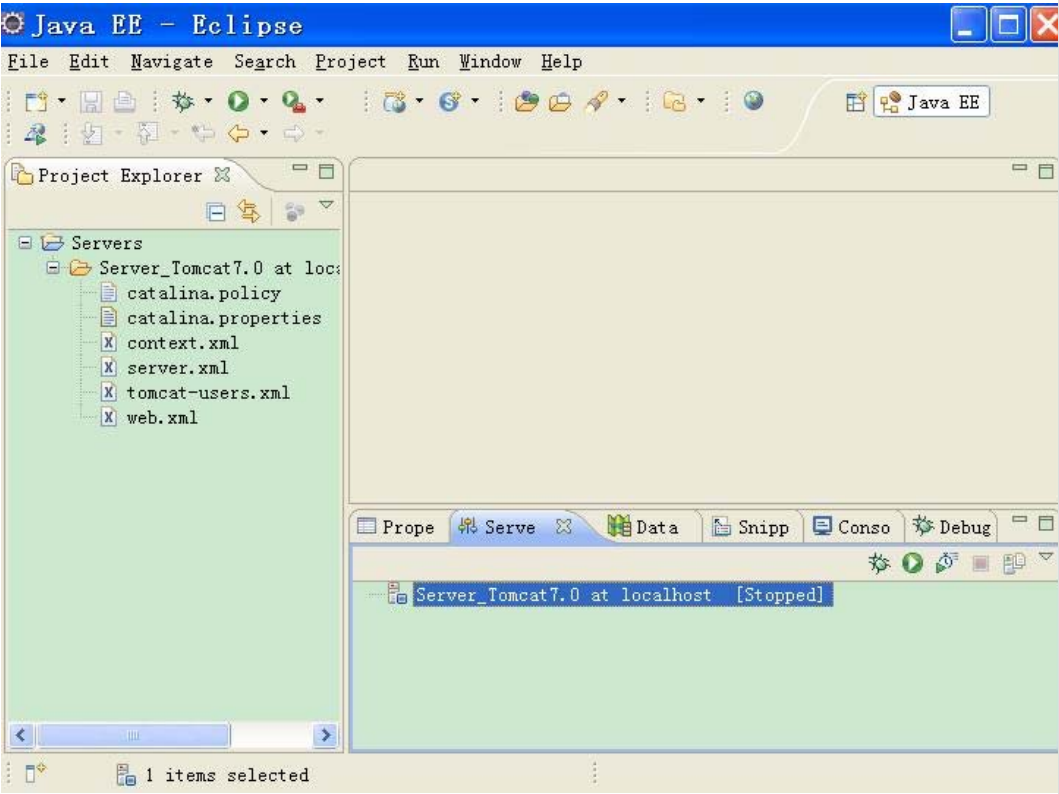


5、右键点击左边“Project Explorer”的“Server”项目，选择“run as”出现下面的界面

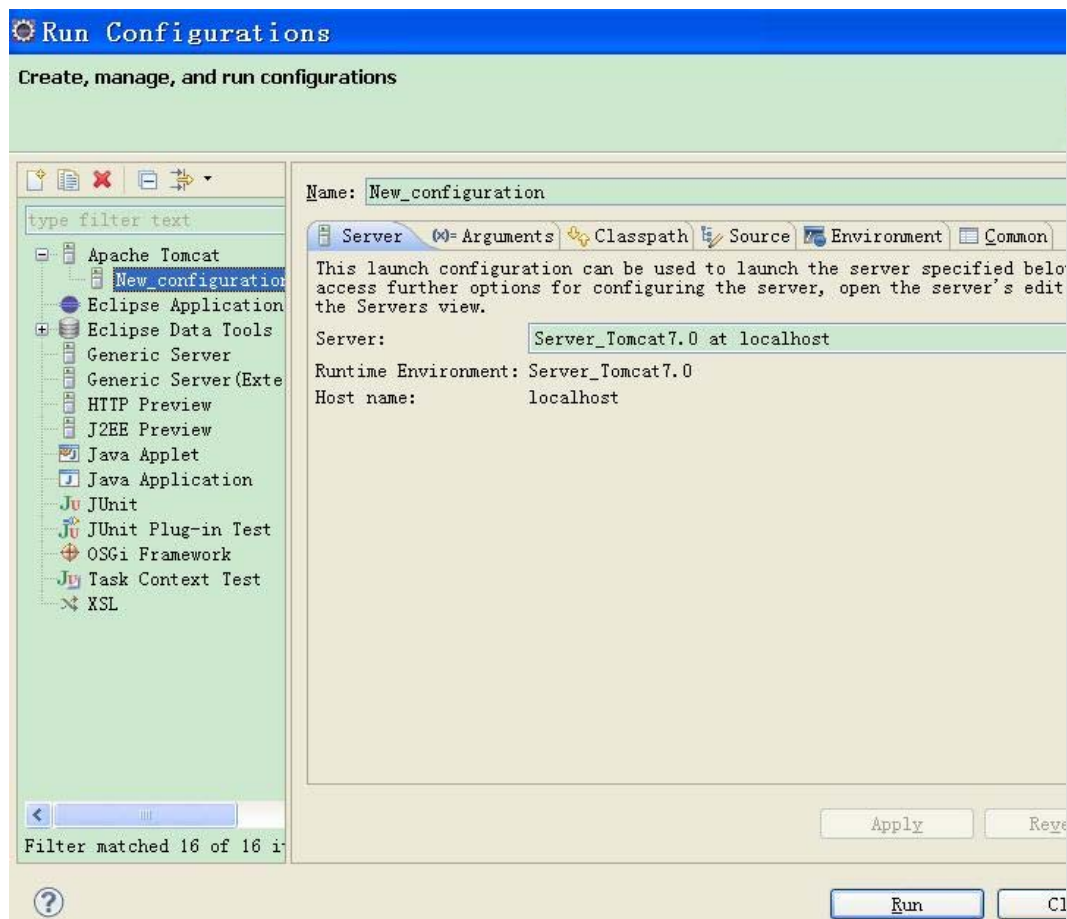


6、双击左边的“Apache Tomcat”，选择“New_configuration”，在右边看到新建的服务器“Server_tomcat7.0”，然后选择ClassPath选项卡，如下图所示：

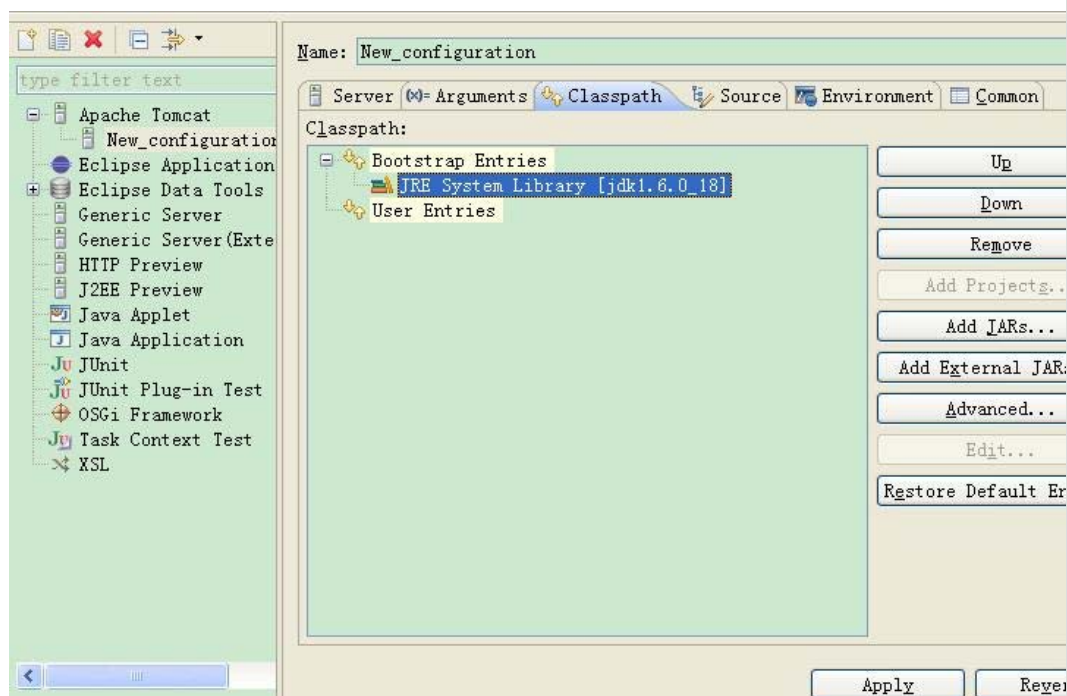

7、右边点击“Add External Jars...”选择tomcat7.0 bin/下的tomcat-juli.jar

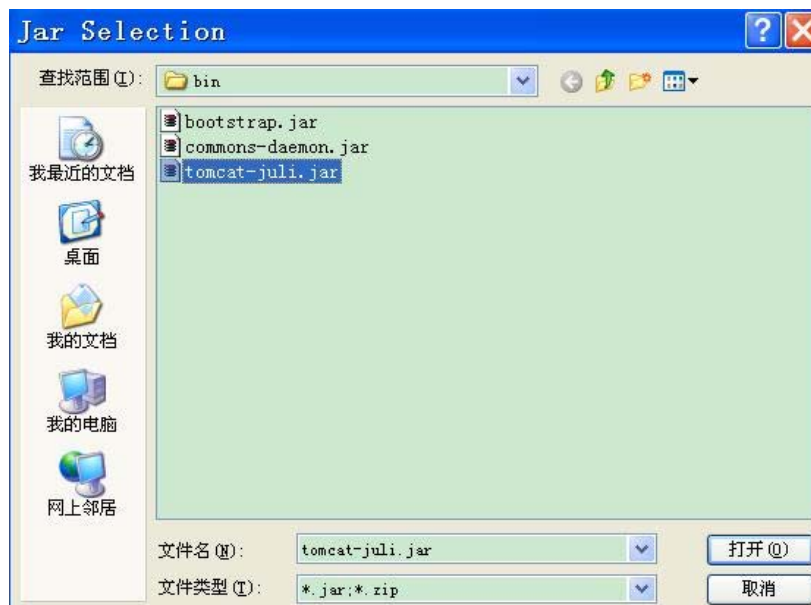

8、添加完毕后的界面，然后点击“apply”

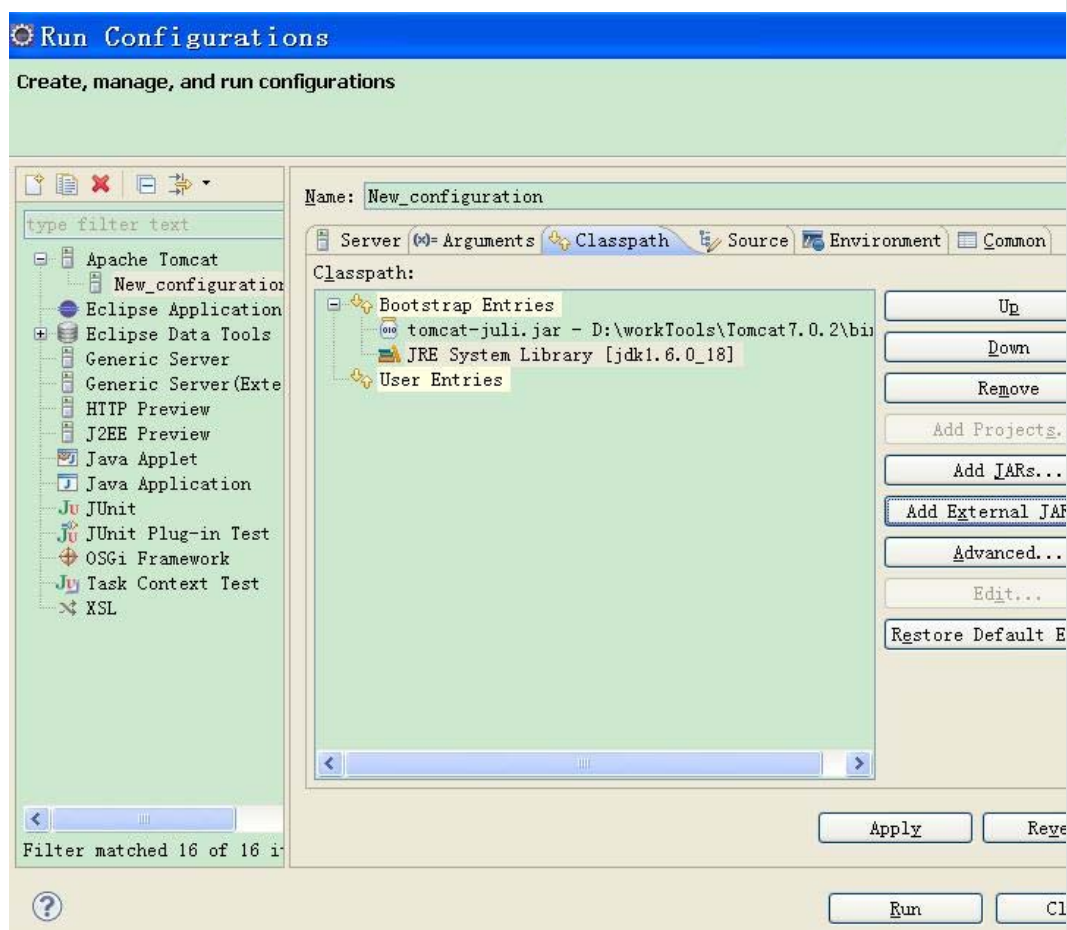

9、完成，控制台输出以下内容，表示tomcat启动成功！


```
[c-sharp]
01. coolwzjcool
02. 2010-8-20 14:28:08 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
03. 信
   息: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in product:
04. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
05. 信息: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
06. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol init
07. 信息: Initializing Coyote AJP/1.3 on ajp-8009
08. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.catalina.startup.Catalina load
09. 信息: Initialization processed in 902 ms
10. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
11. 信息: Starting service Catalina
12. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
```



```
13. 信息: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.2
14. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
15. 信息: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
16. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol start
17. 信息: Starting Coyote AJP/1.3 on ajp-8009
18. 2010-8-20 14:28:09 org.apache.catalina.startup.Catalina start
19. 信息: Server startup in 305 ms
20. Author WzjLovell 2010
```

10、如果设置完成后，仍然不能启动，还是报上一篇的错误，可以进行如下操作：

右键点击server选项卡里的server，选择“Properties”，出现如下页面

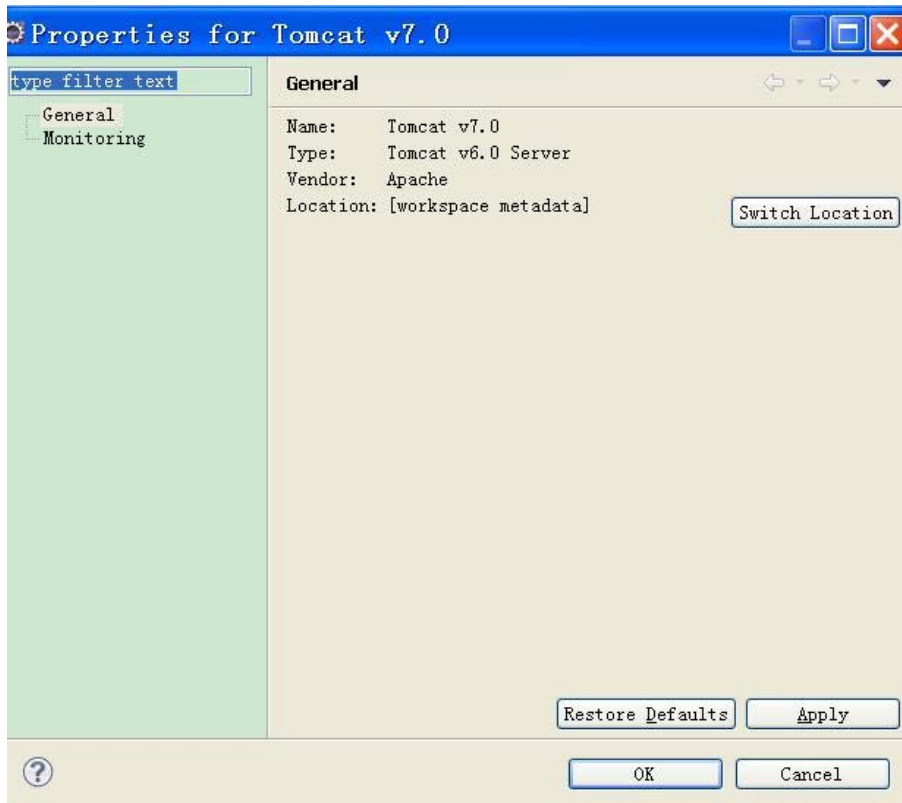

#点击“switch Location” 按钮，“apply”——> ok

#然后再重新执行5~8步骤，即可！

上一篇：[eclipse3.3~3.5 配置tomcat7](#)
下一篇：[struts 2.2.1发布以及javassist问题](#)

更多 1



IBM® System x3650 M4服务器


英特尔 至强

查看评论

11楼 zoe_happy_fei 2011-08-04 16:36发表



我的报异常：
java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/juli/logging/LogFactory
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.<clinit>(Bootstrap.java:60)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.juli.logging.LogFactory
网上查了下说是需要你上面的7，我是按上面步骤来的，还是报呀，请教！

- Re: coolwzcool 2011-08-05 12:56发表

 你先清除掉，然后增加log4j的jar包，再按照7步骤操作试试
- 10楼 geting 2011-08-03 18:46发表

 想问下为什么我的控制台语言显示为日文啊？使用tomcat6.0启动的。。。
- Re: coolwzcool 2011-08-04 09:49发表

 你看一下tomcat的编码格式，是不是日文？还有就是eclipse的编码格式以及项目的编码格式都要设置成GBK 或者UTF-8
- 9楼 zlldxy 2011-06-14 07:31发表

 我用的是eclipse-java-helios-SR1-win32，里面找不到server的那个选项怎么办？
- Re: coolwzcool 2011-06-15 17:06发表

 回复 zlldxy: helios版本是一个前沿版本，不够稳定；建议你使用伽利略版本吧！
- 8楼 kakai7 2011-06-03 09:09发表

 [e01]
- 7楼 chengqiaoyahaixuyush 2011-05-09 20:13发表

 谢谢了，帮了大忙了！
- 6楼 gazeldx 2011-04-15 17:11发表

 还真的是这样。tomcat6和7启动的包不一样了
- 5楼 coolwzcool 2011-01-03 11:26发表

 点击server，右键 属性
- 4楼 xiuxiu2779 2010-11-21 18:15发表

 我的是Eclipse3.4，最后出错了，但是我怎么也找不到你说的第10步啊，是不是3.4里面的server没有server选项啊！急..... 谢谢
- Re: coolwzcool 2011-01-03 11:29发表

 回复 xiuxiu2779: 点击server，右键 属性
- 3楼 relsluijunhai 2010-09-16 08:38发表

 感谢，昨天我弄了一晚上没弄成，今早看到了你这篇文章，今天回去试一下，但愿能行
- 2楼 coolwzcool 2010-08-26 14:45发表

 红色字体，应该是某个地方配置一下即可，跟错误没有关系！
- 1楼 read_act 2010-08-23 11:16发表

 没有警告，为什么启动后信息都是红色的字呢

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

[首页](#) [业界](#) [移动](#) [云计算](#) [研发](#) [论坛](#) [博客](#) [下载](#) [更多](#)

专区推荐内容

从零开始编写网络游戏
#HTML (HTML5)：多媒体...
[C/C++]类别互相引用
超极本 和平板电脑 Window...
以用户为中心实现绝佳的用户体验
高性能计算相关资源

<< >>

更多招聘职位

我公司职位也要出现在这里

【杭州深粉象数字科技有限公司】资深Web工程师
【天猫】高级Java工程师
【光音网络】Node.js开发工程师
【12308】android工程师
【易拍全球】ERP产品经理
【北京宏元富成科技有限公司】高级软件工程师

核心技术类目

全部主题	Java	VPN	Android	iOS	ERP	IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	Ubuntu	NFC	
WAP	jQuery	数据库	BI	HTML5	Spring	Apache	Hadoop	.NET	API	HTML	SDK	IIS
Fedora	XML	LBS	Unity	Splashtop	UML	components	Windows Mobile	Rails	QEMU			
KDE	Cassandra	CloudStack	FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6				
Rackspace	Web App	SpringSide	Maemo	Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby			
Hibernate	ThinkPHP	Spark	HBase	Pure	Solr	Angular	Cloud Foundry	Redis	Scala			
Django	Bootstrap											

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告
QQ客服 微博客服 论坛反馈 联系邮箱: webmaster@csdn.net 服务热线: 400-600-2320

京 ICP 证 070598 号

北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有

江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 